



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

2022/1



DENKIRS – молодой бренд светотехники, который помогает создавать комфортное и энергоэффективное освещение вашего интерьера. Бренд ориентирован на современные дизайнерские решения, сочетая в себе высокое качество и надежность.

Условные обозначения



Для использования внутри помещений



Для использования снаружи помещений



Пригоден для монтажа на поверхности с низкой огнестойкостью



Светильник оборудован проводом заземления



Поворотный светильник



Светодиодный источник света



Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации



Без применения опасных веществ, гарантирует защиту здоровья потребителя и окружающей среды







Управление через приложение TUYA



Управление через голосового помощника Алиса

Степень защиты светильников от пыли и воды

	Пыль	Вода
	частицы >12,5 мм	нет
	частицы >1 мм	брызги
	пыль частично	брызги
	пыль полностью	струи под небольшим давлением

Содержание

Трековая система SMART	5
Управление освещением	12
Трековые светильники	14
Алюминиевые профили для натяжного потолка	26
Источники освещения	28
Точечные встраиваемые светильники	30
Точечные накладные светильники	44
Влагозащищенные светильники	54
Светильники из термопластика	57
Подсветка стен для дома	71
Подсветка стен для улицы	73
Подвесные светильники	76

Трековая система SMART

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90


Длина: 220 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
800lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Диммируемость:
да

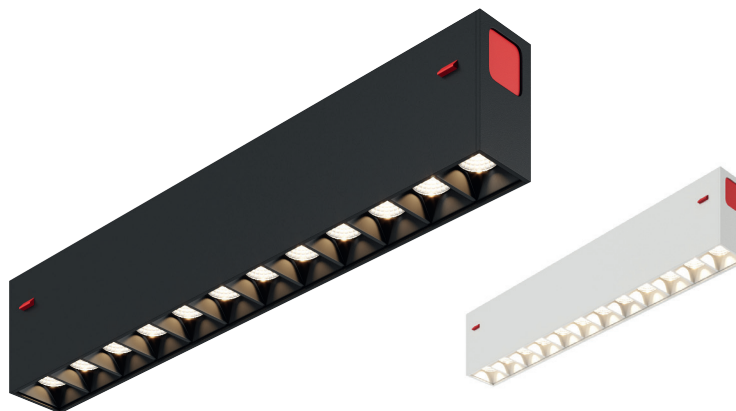

DK8001-BK

DK8001-WH

DK8001



Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 18W
Напряжение: 220V
CRI: >90


Длина: 406 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
1600lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Диммируемость:
да

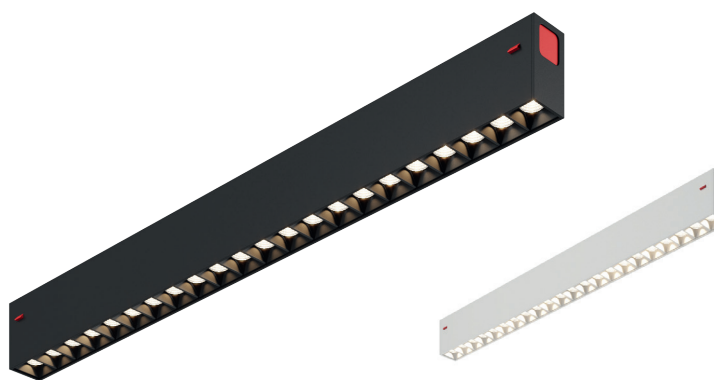

DK8002-BK

DK8002-WH

DK8002



Трековая система SMART

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90

Длина: 220 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
760lm


Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Диммируемость:
да



DK8003-BK



DK8003-WH

DK8003



Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 18W
Напряжение: 220V
CRI: >90


Длина: 406 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
1520lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Диммируемость:
да

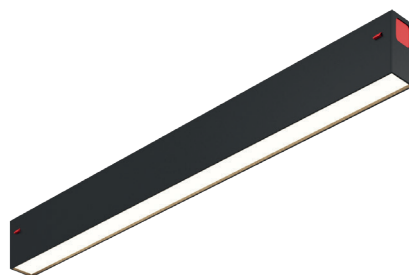

DK8004-BK



DK8004-WH

DK8004



Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 27W
Напряжение: 220V
CRI: >90


Длина: 600 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
2268lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Диммируемость:
да

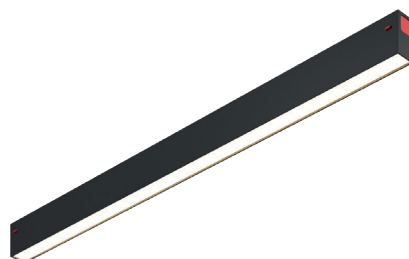

DK8005-BK



DK8005-WH

DK8005



Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90

Длина: 220 мм
Высота: 111 мм
Ширина: 25 мм

Световой поток:
810lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K


Диммируемость:
да



DK8006-BK

DK8006-WH

DK8006



Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90

Длина: 220 мм
Диаметр: 40 мм
Высота: 165 мм

Световой поток:
780lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K


Диммируемость:
да



DK8007-BK

DK8007-WH

DK8007



Особенность: Угол рассеивания света регулируется на корпусе в трех положениях 15°, 24°, 38°

Тип источника света: светодиоды Bridgelux

Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90

Длина: 300 мм; 1000 (провод)
Диаметр: 40 мм
Высота: 1500 мм

Световой поток:
770lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K


Диммируемость:
да



DK8008-BK

DK8008-WH

DK8008



DK8010

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: >90

Длина: 220 мм
Диаметр: 40 мм
Высота: 165 мм

Световой поток:
780lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Угол рассеивания света:
38°

Диммируемость:
да



DK8010-BK



DK8010-WH



DK8020

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 20W
Напряжение: 220V
CRI: 90

Длина: 155 мм
Диаметр: 62 мм
Высота: 205 мм

Световой поток:
1800lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
2700K-6000K

Угол рассеивания света:
38°

Диммируемость:
да



DK8020-BK



DK8020-WH



Системы управления DENKIRS SMART

DK7200-WH

Настенная панель управления

Длина: 90 мм
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм



DK7300-BK

Пульт управления

Длина: 140 мм
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм



DK7400-WF

WIFI Converter SMART

Длина: 60 мм
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками SMART
через приложение TUYA




Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно

TR2001

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 1000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный или белый

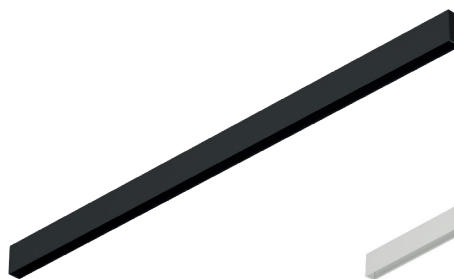

TR2001-BK



TR2001-WH

TR2002

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 2000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный или белый



TR2002-BK



TR2002-WH

TR2003

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 3000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный или белый



TR2003-BK



TR2003-WH




Комплектующие DENKIRS SMART


TR2101

Прямой соединитель для шинопровода SMART

Длина: 65 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 25 мм



TR2101-BK



TR2101-WH

TR2102

Угловой соединитель для шинопровода SMART

Длина: 78 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 78 мм



TR2102-BK



TR2102-WH


TR2100

Подвод питания для шинопровода SMART

Длина: 65 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 25 мм
Длина провода: 35 см



TR2100-BK




TR2100-WH

TR2105

Крепление для шинопровода SMART
(в комплект входит 2 шт.)

Длина: 60 мм
Высота: 48 мм
Ширина: 38 мм



TR2105-BK



TR2105-WH

TR2106

Подвесное крепление для шинопровода SMART

В комплект входит:

- трос для подвесного крепления с круглым основанием в цвет корпуса, 1,5 м - 1 шт
- саморез - 2 шт
- дюбель - 2 шт
- винт - 2 шт



TR2106-BK



TR2106-WH

TR2103

Гибкий соединитель для шинопровода SMART

Длина: 45 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 25 мм



TR2103-BK



TR2103-WH


RL1001-SM

Макс. мощность канала: 2300 W
 Макс. мощность канала для светодиодных ламп: 250 W
 Количество каналов: 1

Ширина: 18 мм
 Длина: 46 мм
 Высота: 46 мм

Частота сети Wi-Fi:
 2.4 ГГц

Диммируемость:
 нет

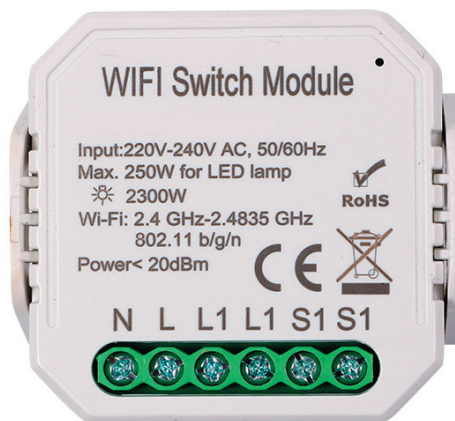

Особенность: Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства, через приложение TuYa Smart, а также, при помощи голосовых помощников. К примеру, Яндекс.Алиса. Помимо этого, имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации, такие как включение, выключение, освещения по расписанию, в определенное время и дни недели. Так же, реле позволяет задействовать в создании комплексных световых сцен любые светильники, совместно с трековой системой DENKIRS SMART.

RL1002-SM

Макс. мощность канала: 1150 W
 Макс. мощность канала для светодиодных ламп: 150 W
 Количество каналов: 2

Ширина: 18 мм
 Длина: 46 мм
 Высота: 46 мм

Частота сети Wi-Fi:
 2.4 ГГц

Диммируемость:
 нет



Особенность: Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства, через приложение TuYa Smart, а также, при помощи голосовых помощников. К примеру, Яндекс.Алиса. Помимо этого, имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации, такие как включение, выключение, освещения по расписанию, в определенное время и дни недели. Так же, реле позволяет задействовать в создании комплексных световых сцен любые светильники, совместно с трековой системой DENKIRS SMART.

RL1003-DM

Макс. мощность канала: 150 W
Количество каналов: 1

Ширина: 18 мм
Длина: 46 мм
Высота: 46 мм

Частота сети Wi-Fi:
2.4 ГГц

Диммируемость:
да



Особенность: Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства, через приложение Tuya Smart, а также, при помощи голосовых помощников. К примеру, Яндекс.Алиса. Помимо этого, имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации, такие как включение, выключение, изменение яркости освещения по расписанию, в определенное время и дни недели. Так же, реле позволяет задействовать в создании комплексных световых сцен любые светильники, совместно с трековой системой DENKIRS SMART.

RL1004-DM

Макс. мощность канала: 100 W
Количество каналов: 2

Ширина: 18 мм
Длина: 46 мм
Высота: 46 мм

Частота сети Wi-Fi:
2.4 ГГц


Диммируемость:
да



Особенность: Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства, через приложение Tuya Smart, а также, при помощи голосовых помощников. К примеру, Яндекс.Алиса. Помимо этого, имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации, такие как включение, выключение, изменение яркости освещения по расписанию, в определенное время и дни недели. Так же, реле позволяет задействовать в создании комплексных световых сцен любые светильники, совместно с трековой системой DENKIRS SMART.

Трековые светильники

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм

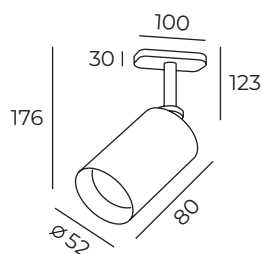

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6001-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6001-BK

DK6001



Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм

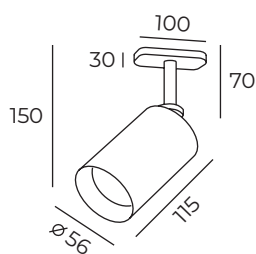

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6002-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный



DK6002-BK

DK6002



DK6030

Высота: 65 мм
Длина: 191 мм
Диаметр: 52 мм

Мощность: 24W
Напряжение: 220V
Светоотдача (Люмен): 2160
Цвет свечения: 3000K



DK6030-WH

Материал:
пластик, металл

Количество фаз:
однофазный



DK6030-BK



Высота: 65 мм
Длина: 191 мм
Диаметр: 52 мм

Мощность: 24W
Напряжение: 220V
Светоотдача (Люмен): 2160
Цвет свечения: 4000K



DK6040-BK

Материал:
пластик, металл


Количество фаз:
однофазный



DK6040-WH



Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6003-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6003-BK

DK6003



Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6004-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6004-BK

DK6004



Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

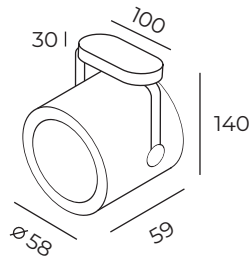

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6005-WH

Материал:
алюминиевый сплав


Количество фаз:
однофазный



DK6005-BK



Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

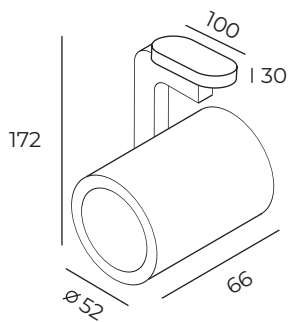

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6006-WH

Материал:
алюминиевый сплав


Количество фаз:
однофазный



DK6006-BK



Высота: 145 мм
Диаметр: 52 мм

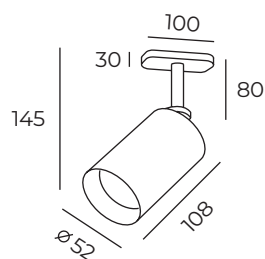

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6007



DK6007-WH


Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный



DK6007-BK

Высота: 253 мм
Диаметр: 120 мм

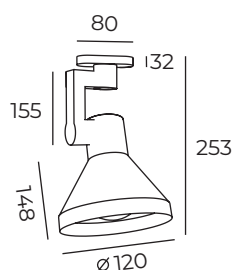

Тип цоколя: E27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V



DK6010



DK6010-WH


Материал:
пластик, металл

Количество фаз:
однофазный



DK6010-BK

Высота: 150 мм
Диаметр: 53 мм

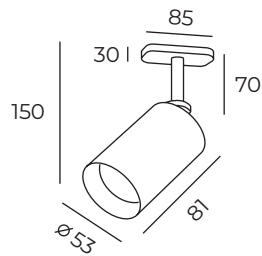

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6201-WH

Материал:
алюминиевый сплав


Количество фаз:
однофазный



DK6201-BK



Высота: 200 мм
Диаметр: 53 мм

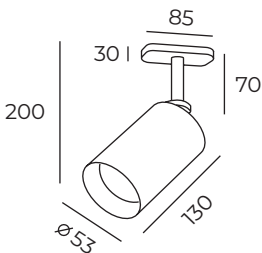

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6202-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6202-BK

DK6202



Высота: 270 мм
Диаметр: 53 мм

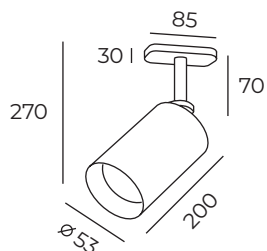

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6203-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6203-BK

DK6203



Высота: 220 мм
Диаметр: 58 мм

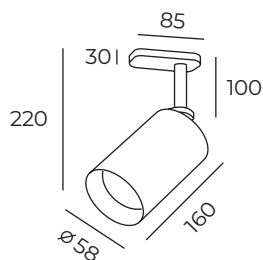

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6204-WH


Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6204



Высота: 148 мм
Диаметр: 43 мм



Тип цоколя: 1xE27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V



DK6207-WH

Материал:
алюминиевый сплав


Количество фаз:
однофазный



DK6207-BK



Высота: 1830 мм
Диаметр: 53 мм

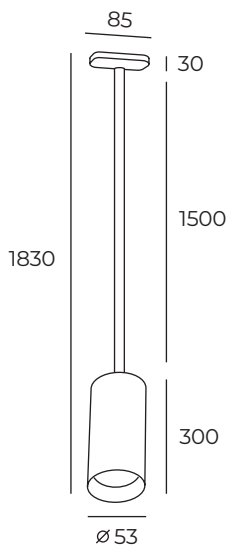

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6210-BK


Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6210-WH

DK6210



Высота: 180 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6012-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6012-WH

DK6012



Высота: 164 мм
Диаметр: 80 мм

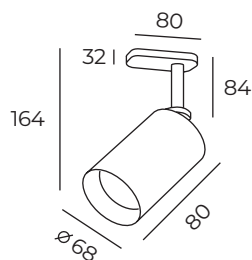

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 84
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,49



DK6401-WH

Световой поток:
630lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный




DK6401-BK

DK6401



Высота: 182 мм
Диаметр: 68 мм

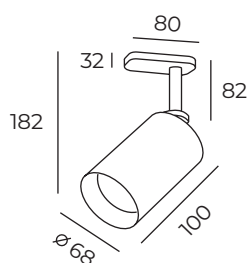

Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,5

DK6405



Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный



DK6405-BG

Высота: 90 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 175 мм

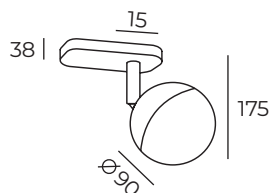

Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V
CRI: >80
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: >0,5

DK6406



Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
3000K

Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Количество фаз:
однофазный



DK6406-BK



DK6406-WH

Трековые светильники. Встроенный источник света.

Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

CRI: >90

Длина: 270 мм

Диаметр: 33 мм

Высота: 60 мм

Световой поток:

780lm

Материал:

алюминиевый сплав

Цвет свечения:

3000K



DK6430-BK



DK6430-WH

DK6430



Тип источника света: светодиоды OSRAM

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

CRI: >90

Длина: 270 мм

Диаметр: 33 мм

Высота: 60 мм

Световой поток:

780lm

Материал:

алюминиевый сплав

Цвет свечения:

4000K



DK6440-BK



DK6440-WH

DK6440



Комплектующие к трековым светильникам

Длина: 1000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав



TR1001-BK TR1001-WH

Длина: 2000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав



TR1002-BK TR1002-WH

Длина: 3000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав



TR1003-BK TR1003-WH

Длина: 109 мм
Высота: 19 мм
Материал: металл



TR1100-BK




TR1100-WH

Длина: 80 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1101-BK

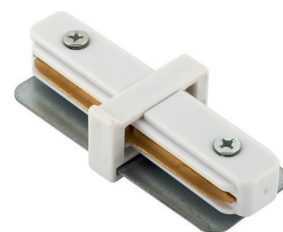


TR1101-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 70 мм
Материал: металл



TR1102-BK

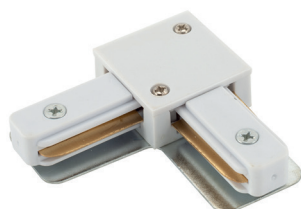

TR1102-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1103-BK




TR1103-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 110 мм
Материал: металл



TR1104-BK

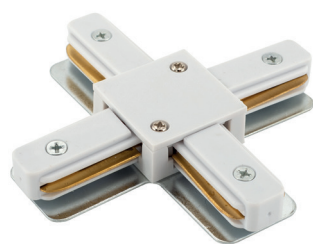

TR1104-WH

Длина: 1500 мм
Диаметр: 60 мм
Материал: металл



TR1105-BK



TR1105-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1106-BK




TR1106-WH

Длина: 34 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: пластик



TR1107-BK





TR1107-WH

Алюминиевые профили для натяжного потолка

TR3030-AL Для однофазного шинопровода. Предполагают использование ПВХ пленки.

Длина: 2 м
Высота: 29 мм
Ширина: 82 мм

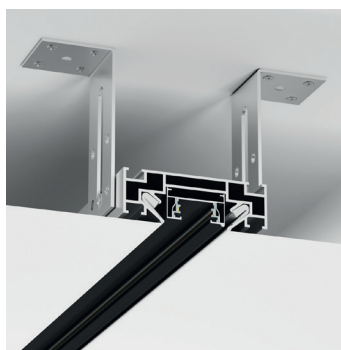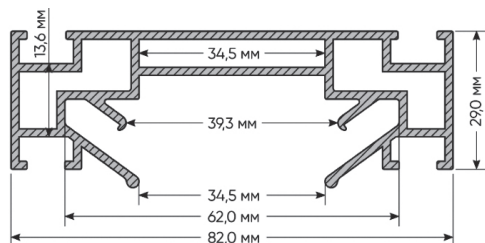



Дополнительные комплектующие:

угловое соединение 90 градусов TR3031-AL;
комплект уголков регулируемых с крепежом TR3045-AL;
комплект заглушек TR3060-AL;
комплект соединителей TR3080-AL;
комплект уголков 90 градусов TR3090-AL.



TR3040-AL Для трека DENKIRS SMART.

Длина: 2 м
Высота: 70 мм
Ширина: 62 мм

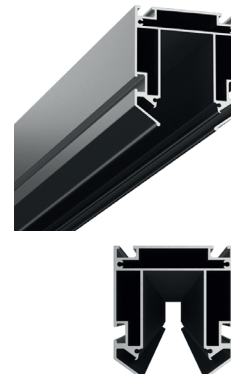



Дополнительные комплектующие:

угловое соединение 90 градусов TR3041-AL;
комплект заглушек TR3042-AL;
комплект соединителей TR3043-AL;
комплект уголков регулируемых с крепежом TR3045-AL.




TR3050-AL Для однофазного шинопровода. От стены до стены.

Длина: 2 м
Высота: 31 мм
Ширина: 57 мм

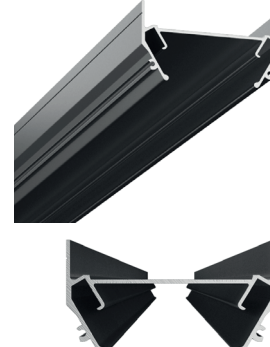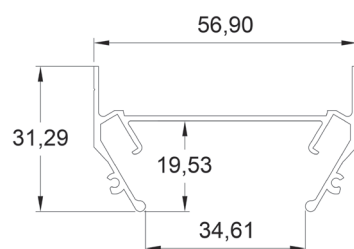

Дополнительные комплектующие:

комплект уголков регулируемых с крепежом TR3045-AL;
комплект заглушек TR3052-AL.





DK3000-5W

Мощность: 5w

Цвет свечения: 3000k

Напряжение: 220-240v

Светоотдачу (Люмен): 450

Угол рассеивания: 60°

Цветопередачу CRI: 80



Особенность: Ультратонкий светодиодный модуль, высотой 20 мм. Заменяет лампу MR16 с цоколем GU10 и GU5,3. Позволяет сократить до минимума монтажную глубину встраиваемых светильников.

DK4000-5W

Мощность: 5w

Цвет свечения: 4000k

Напряжение: 220-240v

Светоотдачу (Люмен): 450

Угол рассеивания: 60°

Цветопередачу CRI: 80



Особенность: Ультратонкий светодиодный модуль, высотой 20 мм. Заменяет лампу MR16 с цоколем GU10 и GU5,3. Позволяет сократить до минимума монтажную глубину встраиваемых светильников.

DK3000-7W dim

Мощность: 7w

Цвет свечения: 3000k

Напряжение: 220-240v

Светоотдачу (Люмен): 630

Угол рассеивания: 60°

Цветопередачу CRI: 80

Диммируемость: да



Особенность: Ультратонкий светодиодный модуль, высотой 20 мм. Заменяет лампу MR16 с цоколем GU10 и GU5,3. Позволяет сократить до минимума монтажную глубину встраиваемых светильников.

DK4000-7W dim

Мощность: 7w

Цвет свечения: 4000k

Напряжение: 220-240v

Светоотдачу (Люмен): 630

Угол рассеивания: 60°

Цветопередачу CRI: 80


Диммируемость: да



Особенность: Ультратонкий светодиодный модуль, высотой 20 мм. Заменяет лампу MR16 с цоколем GU10 и GU5,3. Позволяет сократить до минимума монтажную глубину встраиваемых светильников.

Точечные встраиваемые светильники

Высота: 6 мм
Диаметр: 84 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2017-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2017



Высота: 4 мм
Диаметр: 113 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2018-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2018



Длина: 232 мм
 Высота: 4 мм
 Ширина: 114 мм

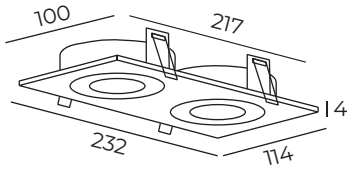

Тип цоколя: 2xGU10
 Мощность: 2x50W
 Напряжение: 220V



DK2020-WH




DK2020-BK

Материал:
 алюминиевый сплав

DK2020



Длина: 114 мм
 Высота: 4 мм
 Ширина: 114 мм



Тип цоколя: 1xGU10
 Мощность: 50W
 Напряжение: 220V



DK2021-WH




DK2021-BK

Материал:
 алюминиевый сплав

DK2021



Длина: 91 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 91 мм

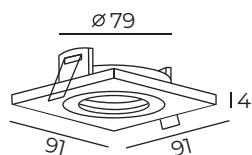

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2025-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2025



Высота: 2 мм
Диаметр: 91 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2026-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2026



Высота: 6 мм
Диаметр: 75 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2030



DK2030-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Длина: 75 мм
Высота: 6 мм
Ширина: 75 мм

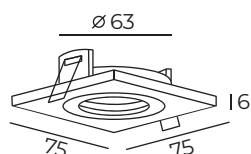

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2031



DK2031-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V


DK2400



DK2400-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2401





DK2401-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Длина: 92 мм
 Высота: 43 мм
 Ширина: 92 мм

Тип цоколя: 1xGU10
 Мощность: 50W
 Напряжение: 220V

DK2402

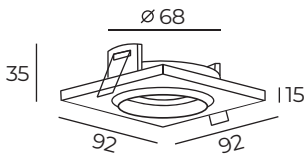

DK2402-BK





DK2402-GD

Материал:
 алюминиевый сплав

Длина: 175 мм
 Высота: 42 мм
 Ширина: 92 мм

Тип цоколя: GU10
 Мощность: 2x50W
 Напряжение: 220V

DK2422

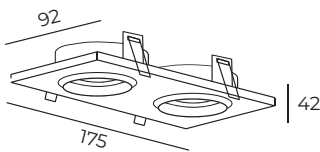


DK2422-BK



DK2422-GD


Материал:
 алюминиевый сплав

Высота: 48 мм
Диаметр: 83 мм

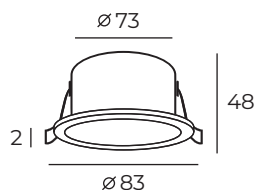

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V


DK2410-WH



Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2410-WH



DK2410-BC



DK2410-BK



DK2410-CR




DK2410-GD




DK2410-GR

Высота: 48 мм
Диаметр: 83 мм

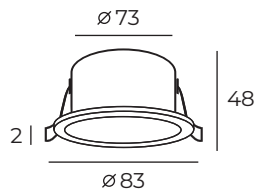

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V


DK2410-BK



Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2410-BK



DK2410-BC



DK2410-BK



DK2410-CR



DK2410-GD




DK2410-GR

Высота: 36 мм
Диаметр: 86 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK4031

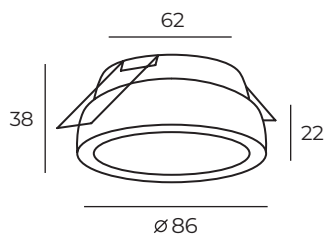

DK4031-WH




Материал:
алюминиевый сплав, акрил



Высота: 36 мм
Диаметр: 86 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK4032

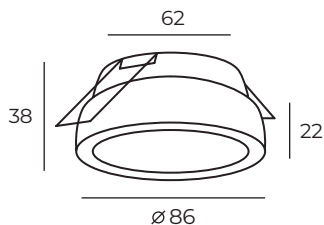

DK4032-WH




Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Высота: 45 мм
Диаметр: 80 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK4033

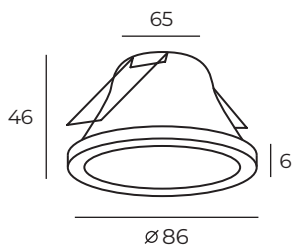

DK4033-WH




Материал:
алюминиевый сплав, акрил



DK4033-BK

Высота: 70 мм
Диаметр: 100 мм

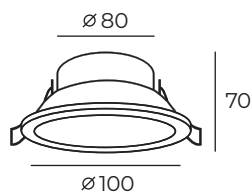

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 24°
Коэффициент пульсации: 0,48

DK4000



DK4000-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK4000-BK



Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм

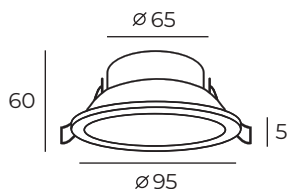

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 24°
Коэффициент пульсации: 0,48

DK4001



DK4001-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK4001-BK



Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм

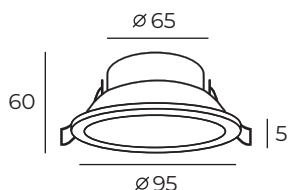

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 24°
Коэффициент пульсации: 0,48


DK4004



Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

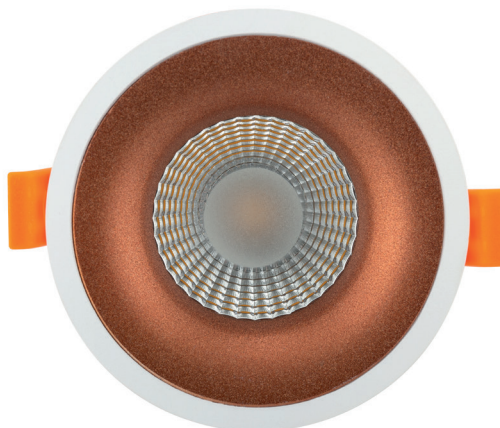


DK4004-CF



DK4002-CF

Высота: 20 мм
Диаметр: 110 мм

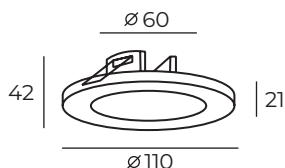

Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V
CRI: 84
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,45

DK4020



Световой поток:
420lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)




DK4020-WH



DK4020-BK

Высота: 68 мм
Диаметр: 74 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V
Угол рассеивания: 38°
Тип светодиодов: CREE
CRI: 80

DK4400



Световой поток:
490lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4400-WH



DK4400-BK



DK4400-BG



DK4400-BW



DK4400-GB



DK4400-GW




DK4400-WB



DK4400-WG

Высота: 77 мм
Диаметр: 85 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12W
Напряжение: 220V
Угол рассеивания: 38°
Тип светодиодов: CREE
CRI: 80

DK4500



Световой поток:
840lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4500-WH



DK4500-BK



DK4500-BG



DK4500-BW



DK4500-GB



DK4500-GW




DK4500-WB




DK4500-WG

Высота: 35 мм
Диаметр: 92 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,49

DK4600

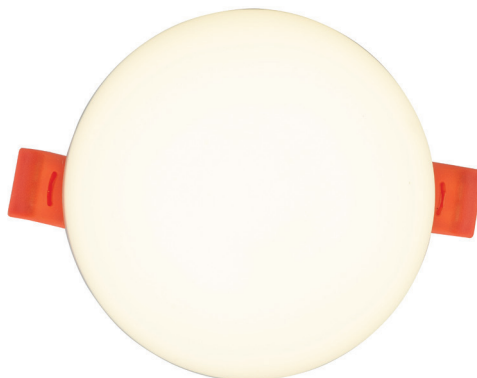

DK4600-WW

Световой поток:
600lm

Материал:
пластик


Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4601-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Длина: 92 мм
Ширина: 92 мм
Высота: 35 мм

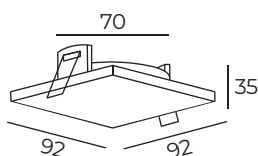

Тип источника света: LED
Мощность: 9W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,49

DK4602



DK4602-WW

Световой поток:
600lm

Материал:
пластик


Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4603-DW


Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Высота: 38 мм
Диаметр: 122 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 18W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,49

DK4604

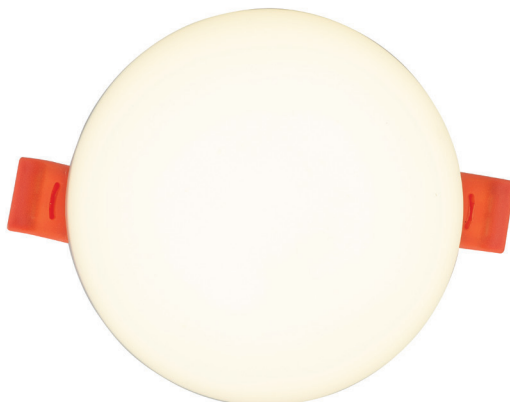

DK4604-WW

Световой поток:
1200lm

Материал:
пластик


Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4605-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Длина: 123 мм
Ширина: 123 мм
Высота: 38 мм

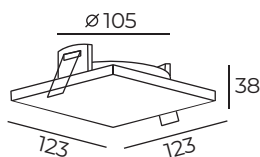

Тип источника света: LED
Мощность: 18W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,49

DK4606



DK4606-WW

Световой поток:
1200lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)




DK4607-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Точечные накладные светильники

Высота: 100 мм
Диаметр: 96 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2001-WH




DK2001-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2001



Длина: 178 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2002-WH




DK2002-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2002



Длина: 97 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2003-WH




DK2003-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2003



Длина: 184 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм

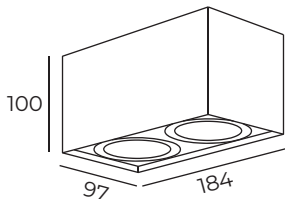

Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2004-WH




DK2004-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2004



Длина: 169 мм
Высота: 110 мм
Ширина: 60 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V




DK2006-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2006



Высота: 101 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2008-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2008



Высота: 157 мм
Диаметр: 55 мм

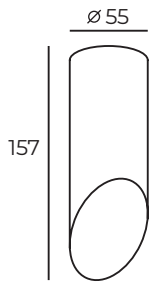

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2011-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2011



Высота: 145 мм
Диаметр: 56 мм

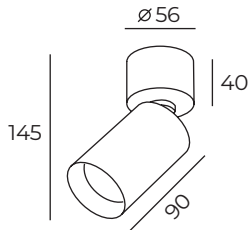

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2029-WH

Материал:
алюминиевый сплав




DK2029-BK

DK2029



Высота: 102 мм
Диаметр: 80 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2032-WH

DK2032



Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 80 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2050-BK

DK2050




Материал:
алюминиевый сплав



DK2050-WH

Высота: 130 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2051




DK2051-BK



DK2051-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 200 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2052



DK2052-BK




DK2052-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Точечные накладные светильники. Встроенный источник света.

Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм

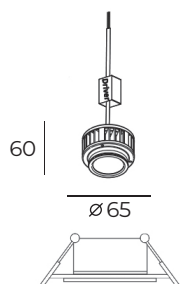

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3060



DK3060-BK

Диммируемость:
Нет

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm


Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров



Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм

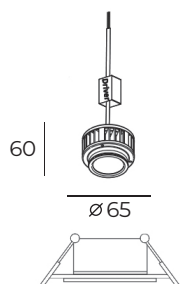

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3070



DK3070-BK

Диммируемость:
да, протокол TRIAC

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm


Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров



Высота: 105 мм
Диаметр: 80 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 10W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 24°
Коэффициент пульсации: 0,5

DK4010



Световой поток:
700lm


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK4010-WH

Высота: 90 мм
Диаметр: 120 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12+4W
Напряжение: 220V
CRI: 81
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,9

DK4015



Световой поток:
1120lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
три режима включения




DK4015-WH



DK4015-BK

Высота: 80 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 83
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,43



DK4013-WH



DK4013-BK

Световой поток:
350lm


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

DK4013



Высота: 80 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V
CRI: 83
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,43



DK4016-WH



DK4016-BK

Световой поток:
350lm


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4016



Высота: 98 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V
CRI: 82
Угол рассеивания: 120°
Коэффициент пульсации: 0,5

DK4017



Световой поток:
490 lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4017-BG



Влагозащищенные светильники

Высота: 45 мм
Диаметр: 80 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK2403-WH

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK2403-BK

DK2403



Высота: 60 мм
Диаметр: 70 мм

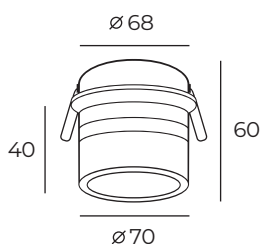

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK2404-WH

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK2404-BK

DK2404



Высота: 88 мм
Диаметр: 64 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3007-WH




Материал:
алюминиевый сплав, стекло



DK3007-BK

Высота: 10 мм
Диаметр: 79 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK3012-WH



Материал:
алюминиевый сплав, стекло




DK3012-BK




DK3012-AL


Длина: 79 мм
Высота: 10 мм
Ширина: 79 мм

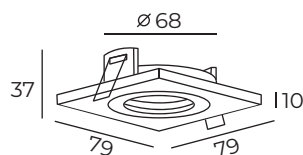


Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

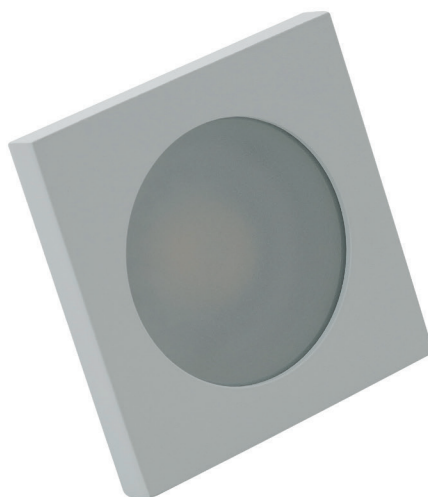

DK3014-WH



DK3015-BK




DK3013-AL

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

DK3014



Диаметр: 92 мм
Высота: 37 мм

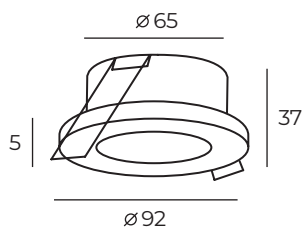

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3016-WH



DK3016-BK


Материал:
алюминиевый сплав, стекло

DK3016



Светильники из термопластика

Высота: 25 мм
Диаметр: 90 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3020



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3020-WH



DK3020-BK




DK3020-CM



DK3020-WB



Длина: 93 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

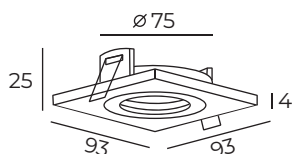

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3021



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3021-WH



DK3021-BK




DK3021-CM



DK3021-WB



Длина: 173 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

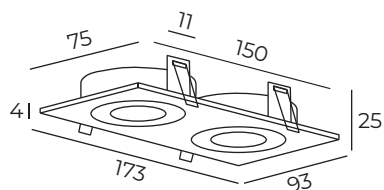

Тип цоколя: 2xGU5.3
Мощность: 2x10W
Напряжение: 220V

DK3022



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3022-WH



DK3022-BK




DK3022-CM



DK3022-WB



Длина: 253 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

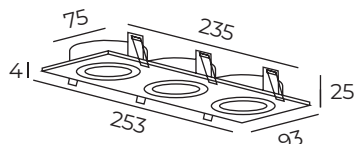

Тип цоколя: 3xGU5.3
Мощность: 3x10W
Напряжение: 220V

DK3023




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3023-WH



Высота: 40 мм
Диаметр: 84 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3024



DK3024-WH


Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK3024-BK

Длина: 93 мм
Высота: 53 мм
Ширина: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

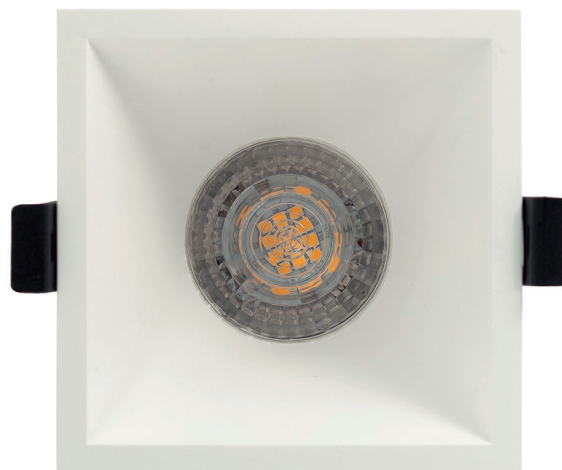

DK3025




DK3025-WH


Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

Высота: 53 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

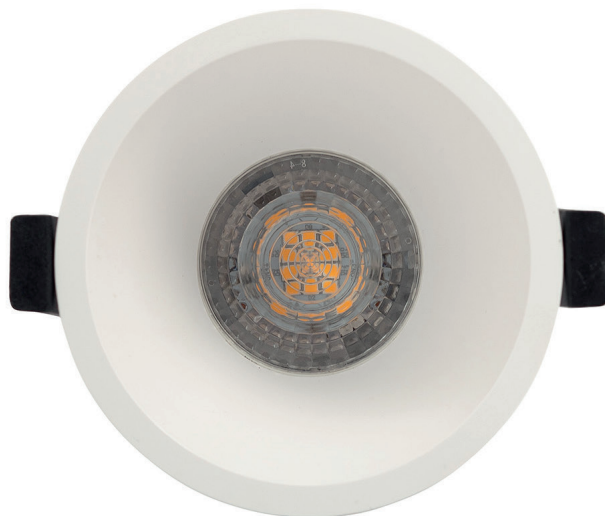

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3026-WH



DK3026-WB



DK3026-WG




DK3026-BG

DK3026



Высота: 39 мм
Диаметр: 88 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



Материал:
термопластик


Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3027-WH

DK3027



Высота: 30 мм
Диаметр: 90 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3028-WH


Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3028



Высота: 32 мм
Диаметр: 100 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3029-WH


Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3029



Высота: 34 мм
Диаметр: 93 мм

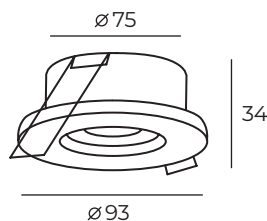

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3061-WBR



Высота: 34 мм
Ширина: 93 мм
Длина: 93 мм

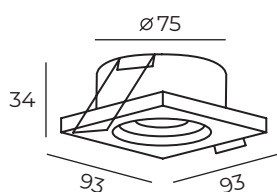

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп


DK3071-WBR



Высота: 34 мм
 Ширина: 93 мм
 Длина: 173 мм

Тип цоколя: 2xGU5.3
 Мощность: 10W
 Напряжение: 220V

DK3072

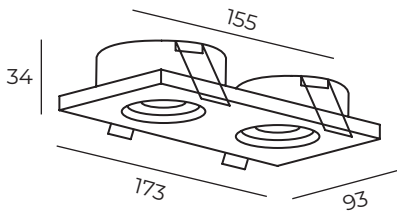

Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп


DK3072-WBR



DK3072-BBR DK3072-BK DK3072-BK+CH DK3072-BK+RD DK3072-BK+WH DK3072-WH DK3072-WH+BK DK3072-WH+CH DK3072-WH+RD



Длина: 93 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3030-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп



DK3030-BK




DK3030-WB

DK3030



Высота: 100 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3040-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK3040-BK


DK3040



Длина: 186 мм
 Ширина: 93 мм
 Высота: 100 мм

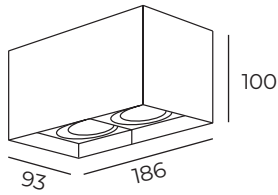

Тип цоколя: 2xGU5.3
 Мощность: 2x10W
 Напряжение: 220V

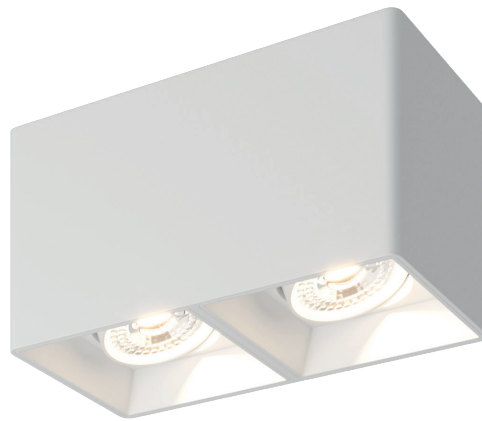

DK3035-WH



Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп




DK3035-BK



DK3035-WB

Длина: 186 мм
 Ширина: 93 мм
 Высота: 100 мм

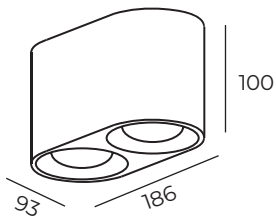

Тип цоколя: 2xGU5.3
 Мощность: 2x10W
 Напряжение: 220V



DK3036-WH




Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп



DK3036-BK

Длина: 93 мм
 Ширина: 93 мм
 Высота: 100 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
 Мощность: 10W
 Напряжение: 220V

DK3080




Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп

DK3080-WBR



Высота: 100 мм
 Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
 Мощность: 10W
 Напряжение: 220V

DK3090




Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп

DK3090-WBR



Длина: 186 мм
 Ширина: 93 мм
 Высота: 100 мм

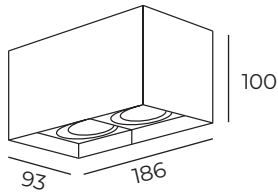

Тип цоколя: 2xGU5.3
 Мощность: 2x10W
 Напряжение: 220V

DK3085

Материал:
 термопластик


Особенность:
 только для светодиодных ламп



DK3085-WH+BR



Длина: 186 мм
 Ширина: 93 мм
 Высота: 100 мм

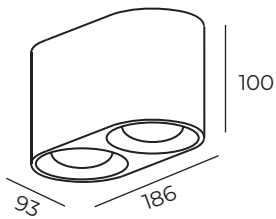

Тип цоколя: 2xGU5.3
 Мощность: 2x10W
 Напряжение: 220V

DK3096

Материал:
 термопластик

Особенность:
 только для светодиодных ламп




DK3096-WH+BR



Светильники из термопластика. Встроенный источник света.

Высота: 35 мм
Диаметр: 95 мм

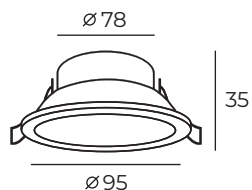

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK3046



Световой поток:
350lm

DK3046-WH


Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK3047-WH

Высота: 35 мм
Диаметр: 110 мм

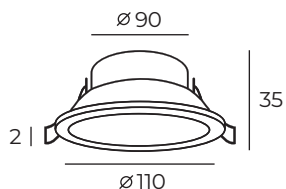

Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V

DK3048



Световой поток:
490lm

DK3048-WH


Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK3049-WH

Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W

DK3052



DK3052-WH

Световой поток:
56lm


Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
выключатель на корпусе, работает от встроенного
литиевого аккумулятора, крепление на магнит



Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W

DK3053



DK3053-WH

Световой поток:
56lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
датчик движения, работает от встроенного
литиевого аккумулятора, крепление на магнит






Подсветка стен для дома

Высота: 4 мм
Диаметр: 48 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1011

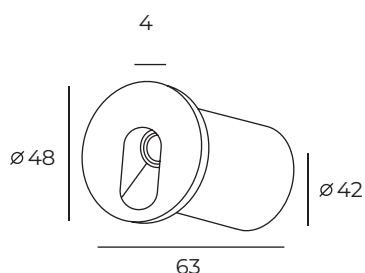

Световой поток:
70lm

DK1011-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1011-DG

Длина: 45 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 45 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1012

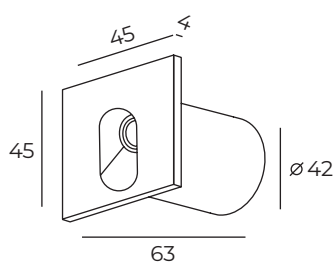


Световой поток:
70lm

DK1012-WH


Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK1012-DG

Высота: 1 мм
Диаметр: 44 мм

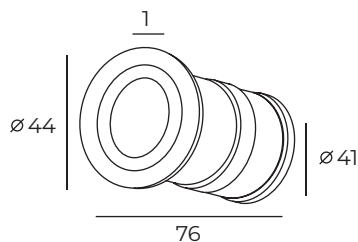

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V



DK1015-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1015-BK

DK1015



Длина: 86 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 86 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V



DK3050-WH

Световой поток:
70lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK3050-BX

DK3050




Подсветка стен для улицы

Высота: 14 мм
Диаметр: 60 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1001

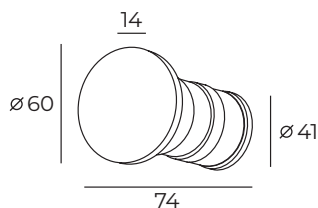

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1001-AL

Высота: 13 мм
Диаметр: 58 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1003

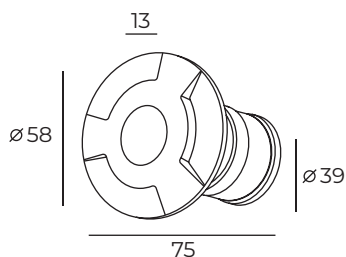

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1003-WH



DK1003-DG

Высота: 4 мм
Диаметр: 70 мм

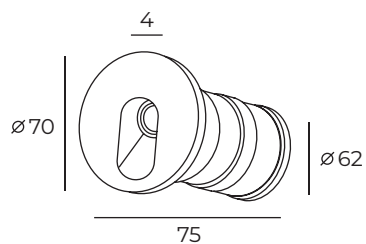

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V



DK1013




Световой поток:
70lm


Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1013-DG

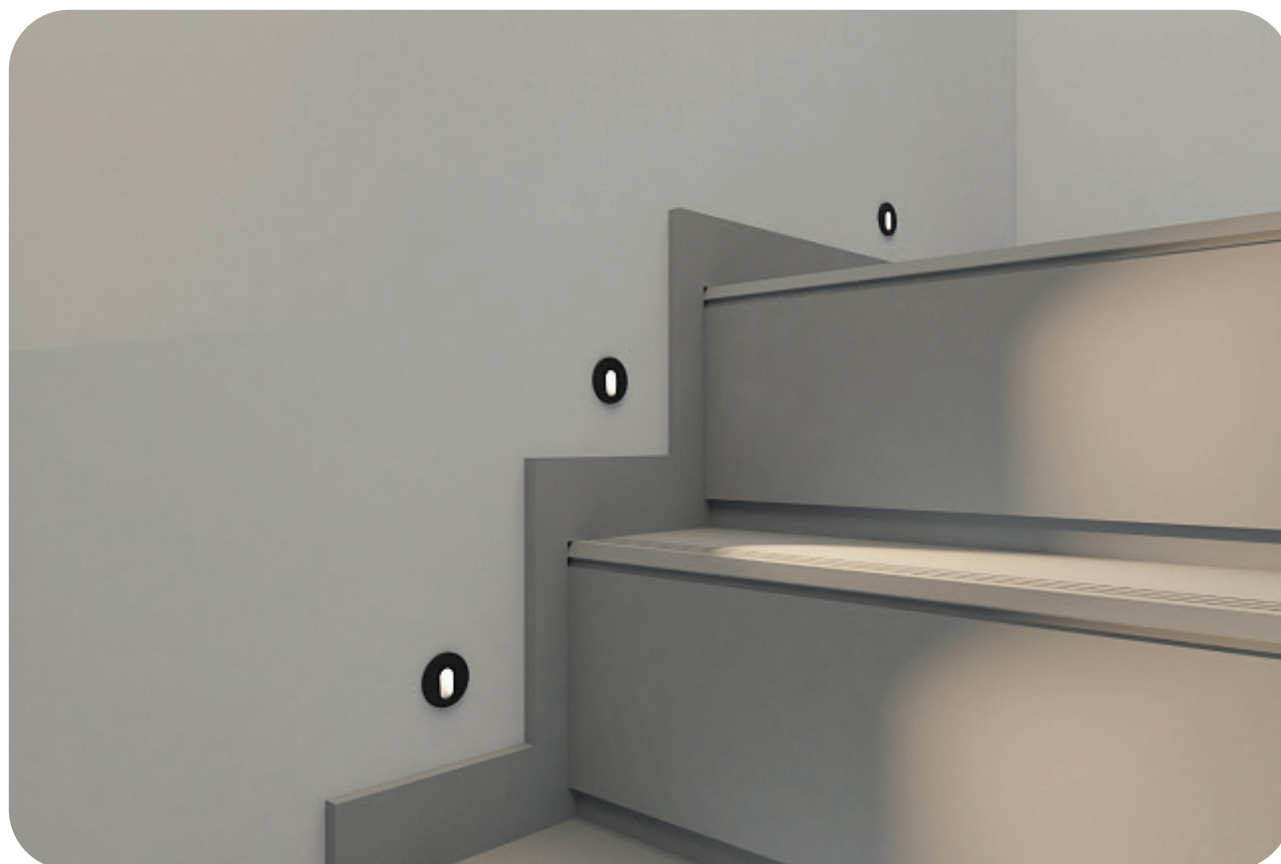

Длина: 70 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 70 мм

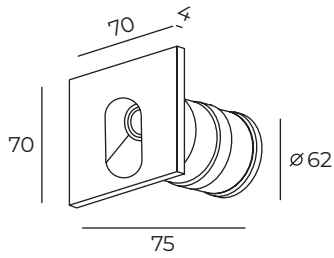

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V



DK1014-DG

DK1014




Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Длина: 85 мм
Высота: 2 мм
Ширина: 85 мм

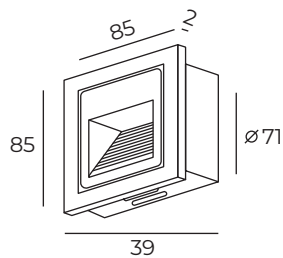

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V



DK1016-WH

DK1016



Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK1016-DG

Подвесные светильники

Высота: 1715 мм
Диаметр: 60 мм

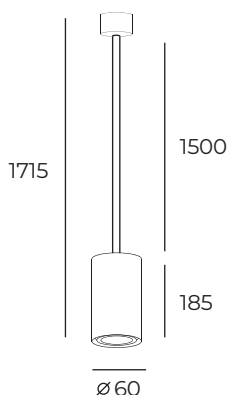

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK2055-BK




DK2055-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2055



Высота: 890 мм
Диаметр: 112 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V



DK4022-WH



DK4022-BK

Световой поток:
420 lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)


DK4022



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 30W
 Напряжение: 220V

DK9123-BK

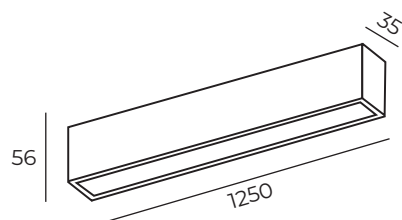


Световой поток:
 2600lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

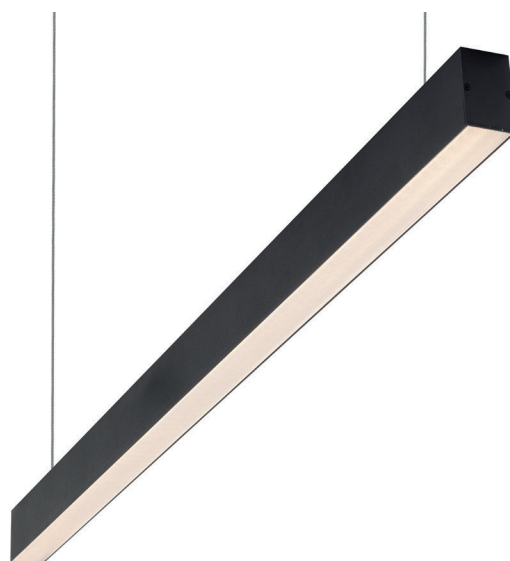


DK9123-WH



Высота: 35 мм
 Ширина: 56 мм
 Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 30W
 Напряжение: 220V

DK9124-BK

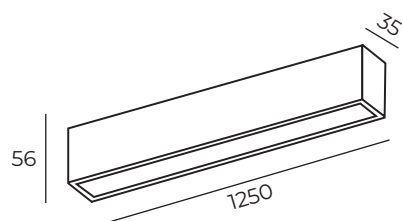


Световой поток:
 2600lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9124-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 42W
Напряжение: 220V

DK9153-BK

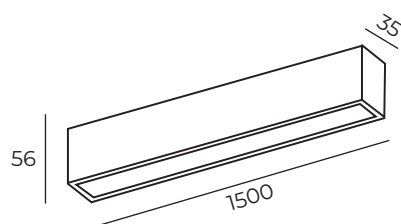


Световой поток:
3300lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

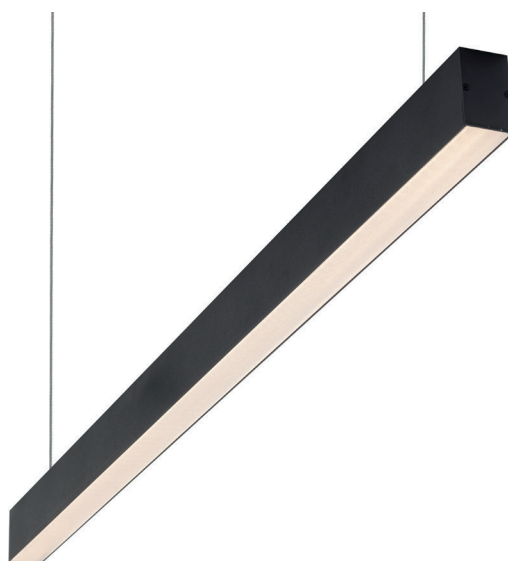


DK9153-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 42W
Напряжение: 220V

DK9154-BK

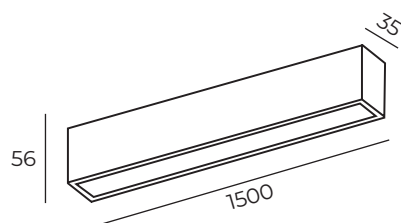


Световой поток:
3300lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9154-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 52W
 Напряжение: 220V

DK9203-BK

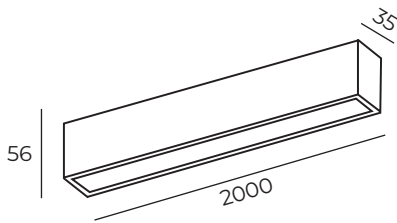


Световой поток:
 4200lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

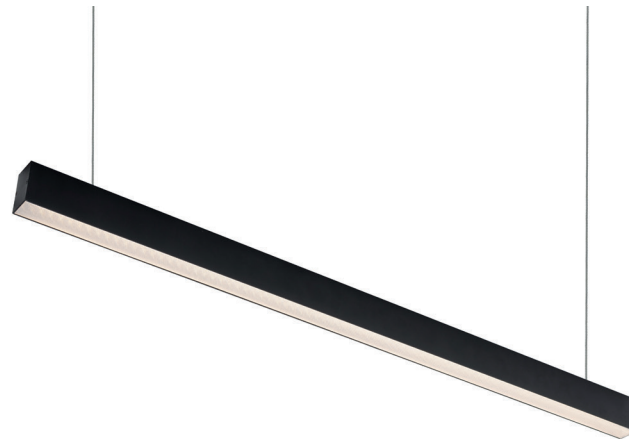


DK9203-WH

Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 52W
 Напряжение: 220V

DK9204-BK

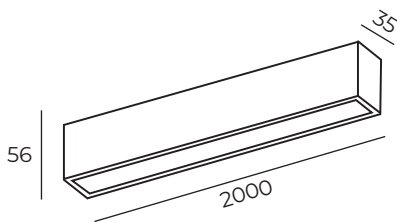

Световой поток:
 4200lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9204-WH

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9253-BK

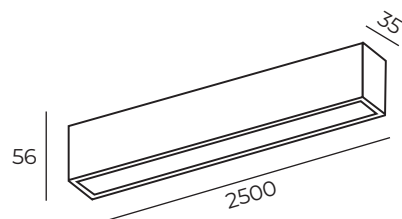

Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип
крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9253-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9254-BK

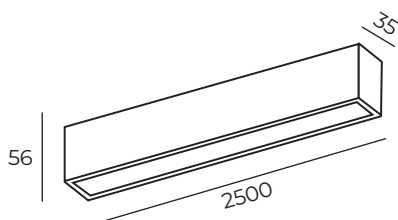

Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип
крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9254-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 72W
 Напряжение: 220V

DK9303-BK

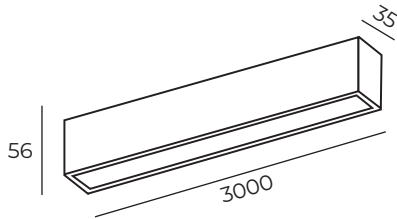

Световой поток:
 6200lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9303-WH

Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 72W
 Напряжение: 220V

DK9304-BK

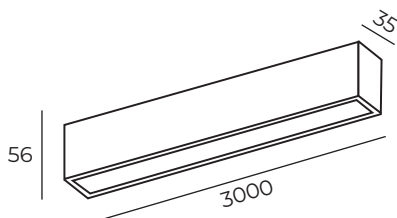

Световой поток:
 6200lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)



DK9304-WH

Брендированные стенды

Компания DENKIRS предлагает брендированные стенды, укомплектованные самыми популярными моделями. Стенды поставляются в разобранном виде со всеми монтажными отверстиями.

DK0002



DK0005



DK0006



В течение всего времени использования, мы оказываем ассортиментную поддержку. Заменяем снятые с производства или наименее популярные модели на новые. Условия предоставления стендов запрашивайте, пожалуйста, у своего менеджера.

Внимание:

1. Данный печатный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

2. Компания ООО «ДЕНКИРС РУС» оставляет за собой право изменять технические параметры и характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

DENKIRS

+7(495)108-49-68

info@denkirs.ru

denkirs.ru