


Уличный светильник Steinel L 585 S black

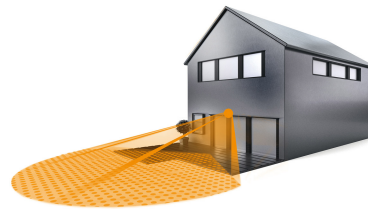

Характеристики

Артикул:	005535
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету
Установка	настенный
Цвет	черный
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	8 сек. - 35 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Потребляемая мощность, Вт	60
Сенсорика	мультилинза
Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Дальность действия	макс. 12 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Плафон	стекло
Тип ламп	E 27
Рекомендуемая высота установки	2 - 3 м

Диапазон перемещения сенсора	70° вертикально
Размеры (ВхШхГ)	307 x 215 x 228 мм
Температурный диапазон	от - 20° до + 60°