



Датчик движения Steinel IS 2180-2 anthracite

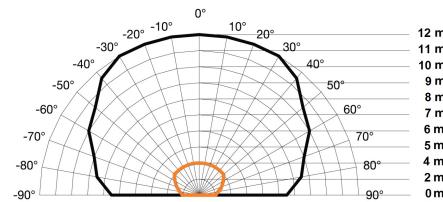

Характеристики

Артикул:	057664
Функции	контроль территории площадью до 200 м². Для улицы и интерьера. Для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	антрацит
Степень защиты	IP 54
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Установка	накладной, настенный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Постоянное включение на 4 часа	нет
Дальность действия	Положение 1: макс. 12 м тангенциально, Положение 2: макс. 5 м, с температурной стабилизацией
Размеры (ВxШxГ)	120 x 78 x 55 мм
Сенсорика	Положение 1: 10 уровней обнаружения, 504 зон переключения Положение 2: 9 уровней обнаружения, 412 зон переключения
Угол охвата датчика	180° по горизонтали, 90° по вертикали и защищой от подкрадывания
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц

Нагрузка	мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 6 шт., С ≤ 132 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Комплектующие, дополнительно	заслонки, угловой кронштейн для внутреннего и наружного монтажа в углы здания (в комплекте)
Параллельное включение	да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике